

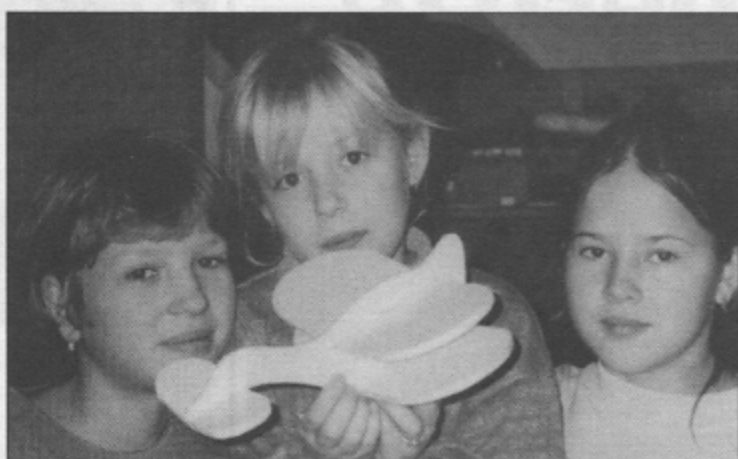


„Kaczka-dziwaczka”

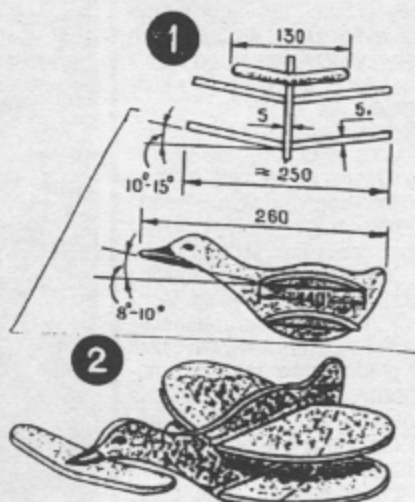

Poszczególne elementy należy wyciąć ze styropianu grub. 5 mm. Krawędzie zaokrąglić, a płaszczyzny skrzydeł przeznaczone do przyklejenia do kadłuba zukosować dla uzyskania odpowiedniego wzniosu. Również zukoso-krawędzie sklejenia statecznika poziomego. Koniecznie trzeba przestrzegać wzajemnego symetrycznego i równoległego przyklejenia par skrzydeł do kadłuba. Kąt nastawienia statecznika względem skrzydeł wynosi $8-10^\circ$. Model należy wyważyć np. przez przyklejenie na dziobie 5-10 g plasteliny. Dokładne wyważenie w czasie prób lotu. Do sklejenia można używać Wikolu. Umiejętnie wypuszczona kaczka odbywa długie i stateczne loty.

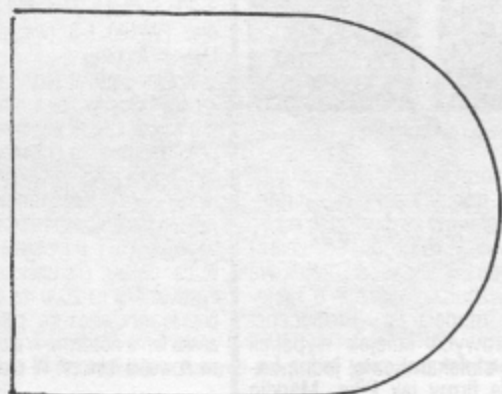

Na podstawie czasopisma „Juryj Technik” opracował Stanisław Wardyla